SUN STOP

Protección
solar **sencilla**
y eficaz









www.sun-stop.es

novedades | 25

SUN STOP

www.sun-stop.es

De la Fábrica al hogar 4

Pérgola bioclimática **GÉNOVA** 8

Cerramiento vertical ZIP **ROMA** 16

Corredera de cristal **MURANO** 20

Panel decorativo **TOKIO** 22

Pérgola bioclimática **BOLONIA** 25

Pérgola **GÉNOVA SOLAR** 27

Cama balinesa **CANCÚN** 36

Cenador **MADAGASCAR** 40

Cenador **EGEO** 44

Servicios 48

SUN STOP

DE LA FÁBRICA AL HOGAR

Made in EUROPE

Todo el proceso de fabricación de los sistemas de protección solar **SUN STOP** se realiza en nuestras instalaciones en España, lo que nos permite tener control sobre todos los procesos de producción, y ofrecer productos que cumplen con los estándares de calidad que exige la Unión Europea.







ALU 50-80% **RECYCLING**

RECICLADO Y FUNDICIÓN

Todo el proceso de fabricación de los sistemas de protección solar Sun Stop se realiza en nuestras instalaciones en España, lo que nos permite tener control sobre todos los procesos de producción, y ofrecer productos que cumplen con los estándares de calidad que exige la Unión Europea.

EXTRUSIÓN

Nuestras 4 plantas de extrusión nos permiten fabricar nuestros propios perfiles de aluminio. Controlando todo el proceso productivo y su calidad.

TECNOLOGÍA CNC

Todas y cada una de las piezas que componen nuestros productos son mecanizadas antes de su lacado en nuestras instalaciones. De esta forma conseguimos un acabado perfecto.

LACADO

Todas y cada una de las piezas que componen nuestras pérgolas son mecanizadas antes de su lacado en nuestras instalaciones. De esta forma conseguimos un acabado perfecto.

ENSAMBLADO

El diseño de nuestros productos está pensado para un montaje fácil y rápido, reduciendo el tiempo de ensamblaje hasta un 50% menos que cualquier otro producto.

ENVÍO

Contamos con una red de distribución, flota propia y almacenes estratégicamente situados para prestar un servicio de entre rápido y eficaz.

productos

novedades | 25

Pérgolas



GÉNOVA SOLAR



BOLONIA



GÉNOVA

Cerramientos



TOKIO



MURANO



ROMA

mobiliario exterior



EGEO



MADAGASCAR



CANCÚN




Pérgola Bioclimática

GÉNOVA

Pérgola bioclimática fabricada en España con aluminio 100% reciclable y diseñada para aplicar la metodología DIY, producto de fácil instalación.

Piezas fabricadas en CNC de alta precisión que ofrecen una estética limpia y minimalista, con tornillería oculta a la vista para un diseño elegante y moderno. **Posee la resistencia al viento Clase 6** por la norma UNE EN 13561, capaz de aguantar vientos de hasta 120 km/h. Además, incorpora un sistema de drenaje para casos de lluvia.

Motorización lineal de 2000 Nw, utilizando doble motor a partir de 12m^2 y sistema de **iluminación perimetral LED** (4000-4500k).

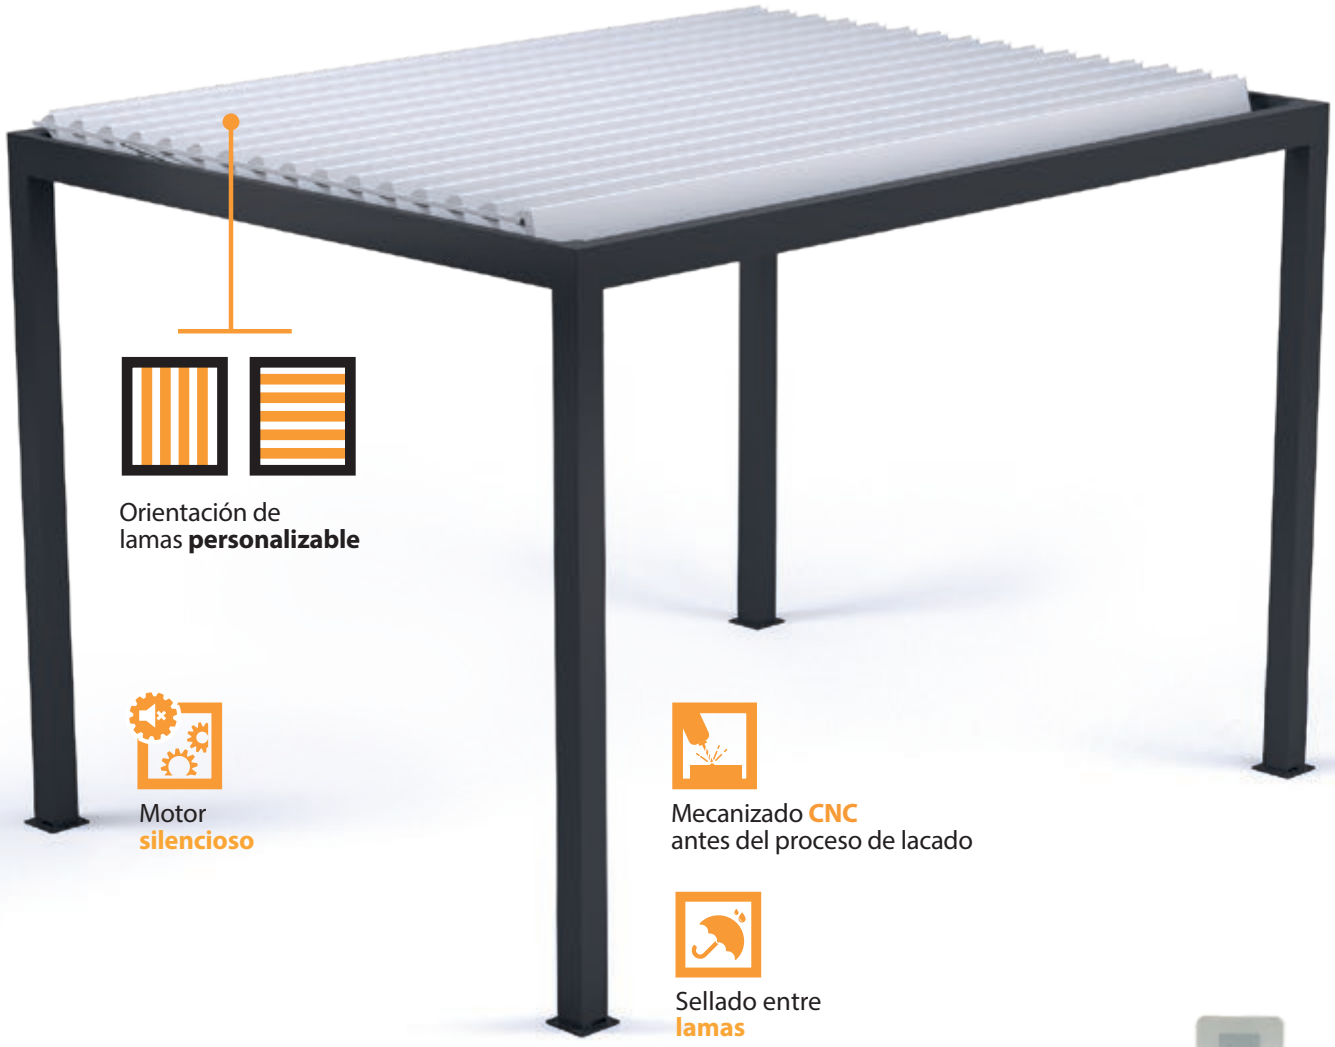

Orientación de
lamas **personalizable**

Motor
silencioso

Mecanizado **CNC**
antes del proceso de lacado

Sellado entre
lamas

NUEVO


Gama de acabados

Ahora GÉNOVA dispone de una gama de **más de 20 acabados combinables** para cubrir las necesidades de nuestros clientes más creativos.

NUEVO

Mando de control único,
control de lamas, iluminación LED
y cerramientos.



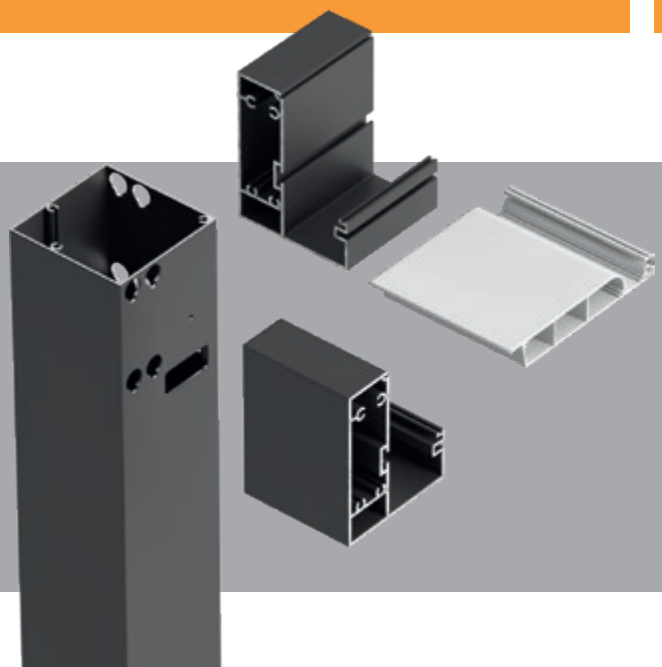

Estructura fabricada en aluminio de máxima calidad

Al

Aleación de
aluminio 6063 T6

Resistencia al viento
clase 6, según normativa
UNE EN 13561




PRESTACIONES

- Cobertura de hasta 24 m^2 por módulo.
- Sistema de evacuación de agua integrado.
- Sistema de apertura y cierre de lamas automatizado.
- Mando a distancia para controlar lamas, luz led y cerramiento.
- Iluminación perimetral LED neón con intensidad graduable.
- Tornillería oculta en la unión de perfiles.
- Sistema domótico para automatizar el control de la pérgola y sus complementos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistencia al viento Clase 6, hasta 120 km/h.
- Motor lineal de 2000 Nw.
- Doble motor a partir de 12m^2.
- Aleación de aluminio 6063-T6.
- Piezas CNC.
- Acabados con pintura en polvo de alta calidad.
- Intensidad LED 4000-4500k.

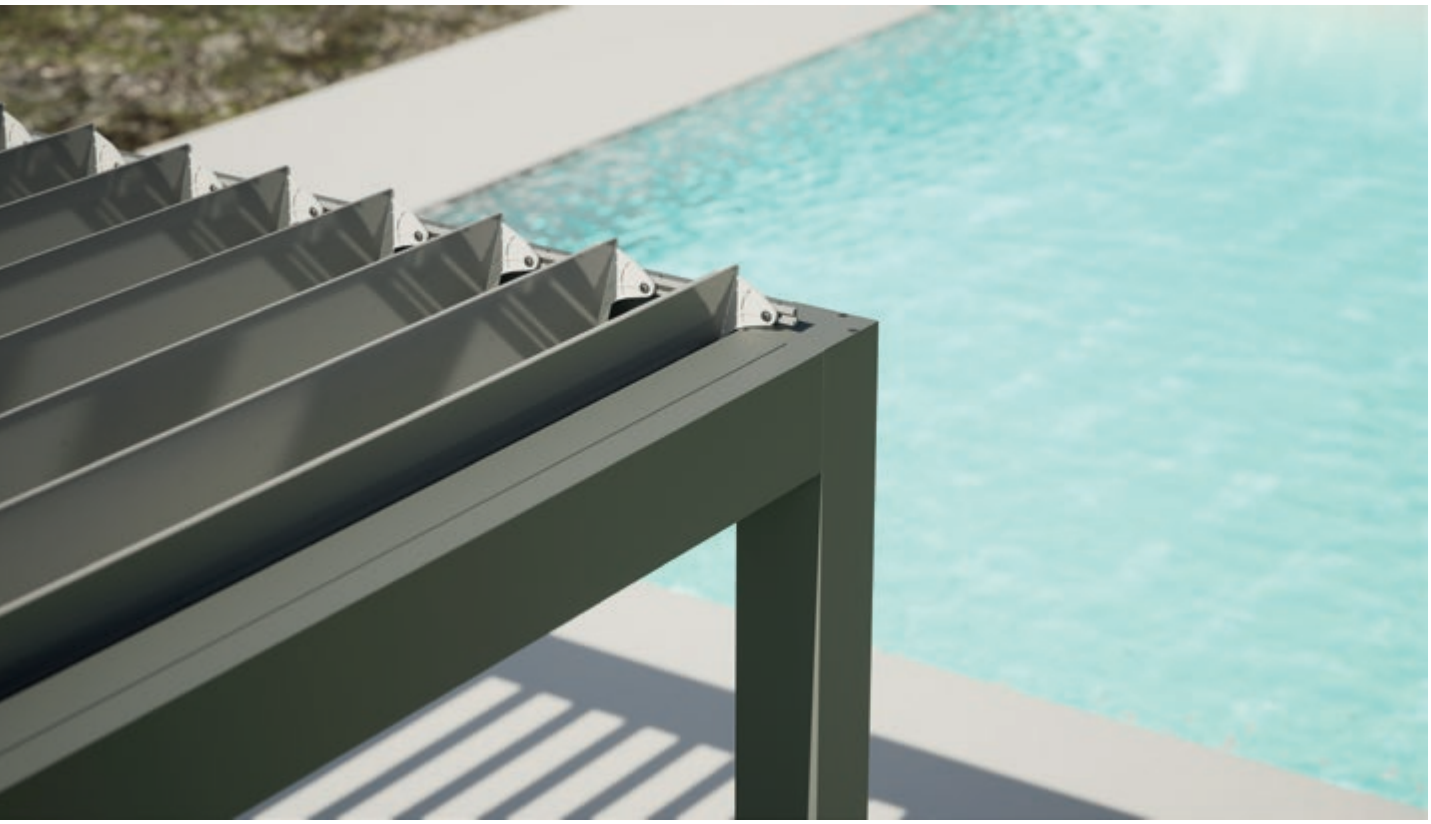

Máxima protección medioambiental

Protección contra el viento:
Cuenta con la máxima clasificación de resistencia al viento del mercado, Clase 6 según la norma UNE EN 13561.

Protección contra el agua:
Su sistema de cierre y evacuación de agua perimetral le aporta protección frente a la lluvia.

Protección contra la radiación solar:
Su sistema de cierre de lamas de aluminio le dotan de protección frente al sol durante los 365 días del año.

Ventilación natural:
Al regular su sistema de lamas a una posición de 105º se crea un flujo natural que desplaza el aire caliente hacia arriba.


0º

Techo Plano
Máxima protección y sellado contra viento, lluvia y radiación solar.




105º

La posición 105º facilita el flujo de aire y la regulación del paso de luz a través de las lamas según necesidades.

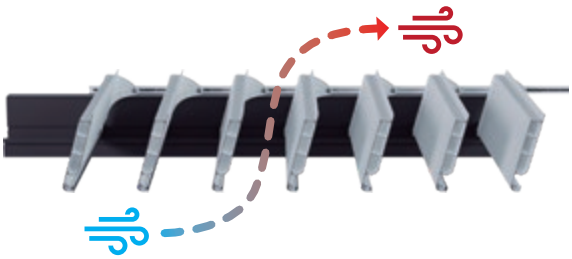



90º

En la posición de 90º o seguridad, la pérgola permite el paso de luz, aire, lluvia y nieve, evitando el acumulamiento de esta.

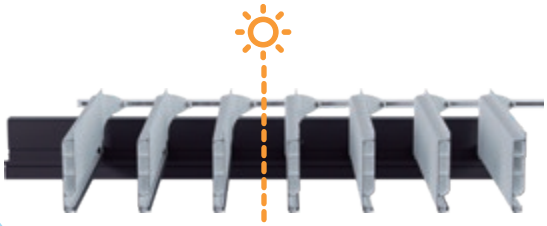

Inclinación de lama
Máxima protección y sellado contra viento, lluvia y rayos UV. Podemos elegir y personalizar fácilmente la apertura deseada.

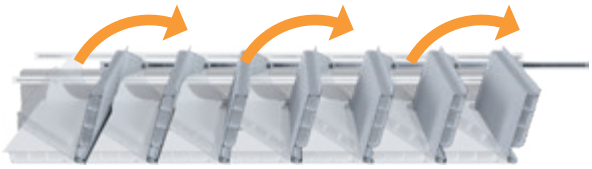

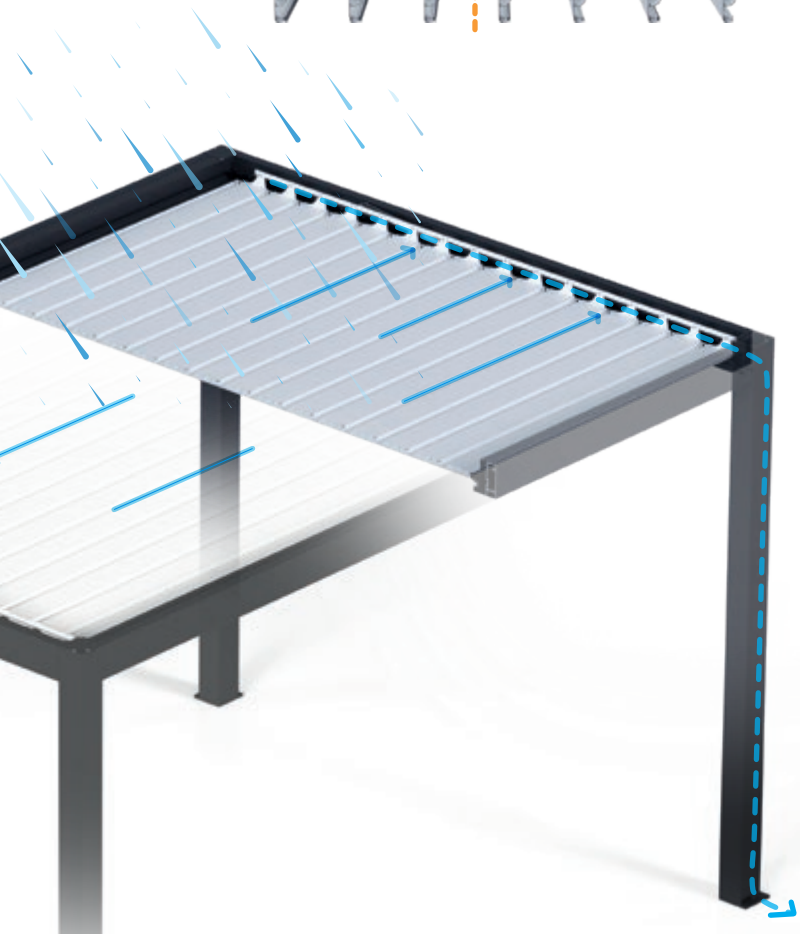

Drenaje sellado perimetral


Gracias al sellado perimetral, la pérgola está creada para que sea capaz de evacuar el agua de lluvia de forma canalizada.

Sellado entre lamas
El sellado entre lamas le aporta a nuestra pérgola protección frente a la lluvia y reducción de movimiento entre las lamas frente al viento.




Máxima adaptación

Gracias a la total personalización en la configuración de sus módulos, la pérgola bioclimática aportará valor al lugar de su instalación.

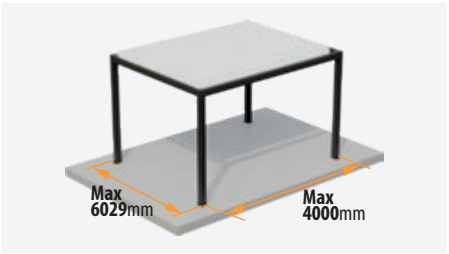


Pérgola **AUTOPORTANTE**

La mejor opción para crear un nuevo espacio si no se dispone de una edificación en el entorno.

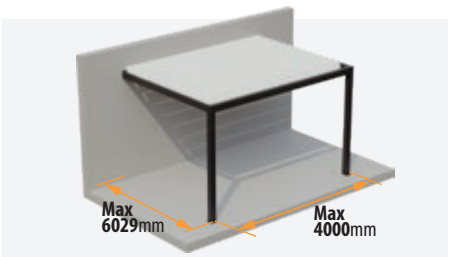

Pérgola **PARED-SUELO**

Adosada a una pared y apoyada en sus pilares, resulta ideal cuando se quiere ampliar o crear un nuevo espacio junto a un edificio.

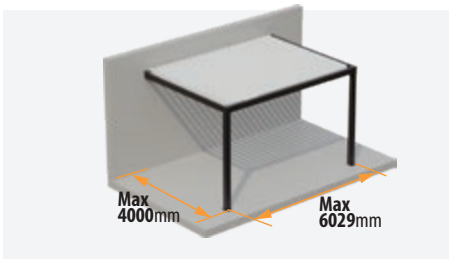

Pérgola **PARED-SUELO LAMA PERPENDICULAR**


Ideal para adaptarse a determinadas condiciones de la instalación. **Por defecto las lamas se instalarán de manera paralela a la pared.*



Pérgola **PILAR ÚNICO**

La opción perfecta cuando el espacio ofrece dos paredes en esquina de ángulo recto.



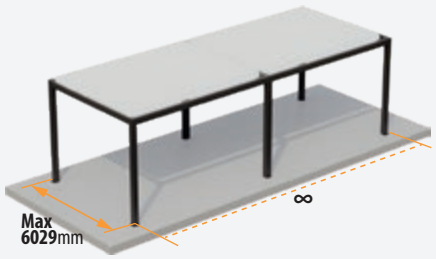

Módulos | Pérgola **AUTOPORTANTE / PARED-SUELO**

La posibilidad de ser configurada combinando distintos módulos hace que este producto no tenga límite en cuanto a superficie a cubrir.



Sistema de ILUMINACIÓN

Sistema de iluminación **neón LED perimetral**, luz de color blanco de hasta 4500k, muy recomendable para la vivienda en general aporta más luminosidad que una luz cálida pero sin ser molesta, ya que es una luz muy natural. **Se puede graduar su intensidad según como se desee.**



NUEVO

Mando de control único,
control de lamas, iluminación LED
y cerramientos.



NUEVO


Sistema de CONECTIVIDAD Wifi y Bluetooth


Nuevo sistema de sincronización para gestionar todas las acciones y configuraciones de la pérgola GÉNOVA **mediante tu smartphone.** Funciona mediante **Wi-fi o Bluetooth** en caso de perder la conexión Wi-fi, gestiona todo a través de la app **Tuya Smart y Smart Home**, muy fácil y cómodo de usar.

- **Programación de cierre y apertura automatizado, mediante alguna hora concreta o por geolocalización.**
- **Encender y apagar luces.**
- **Abrir y cerrar cerramientos complementarios.**
- **Sincronización con app de meteorología.**
- **Sincronizar con cualquier otro dispositivo complementario que sea compatible con ambas apps.**

Detalles técnicos

DIMENSIONES GENERALES

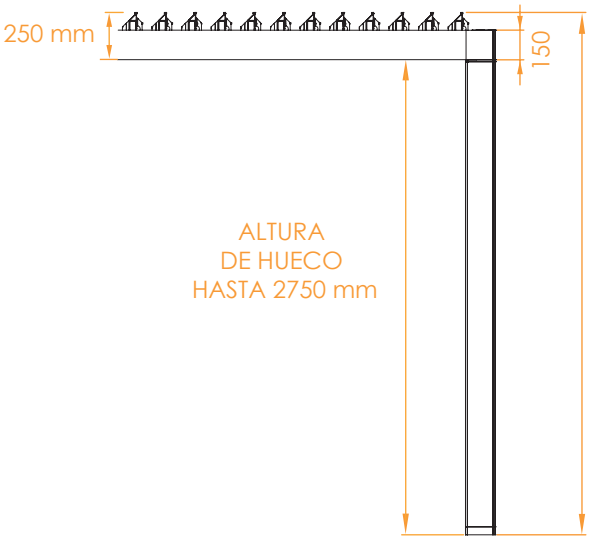

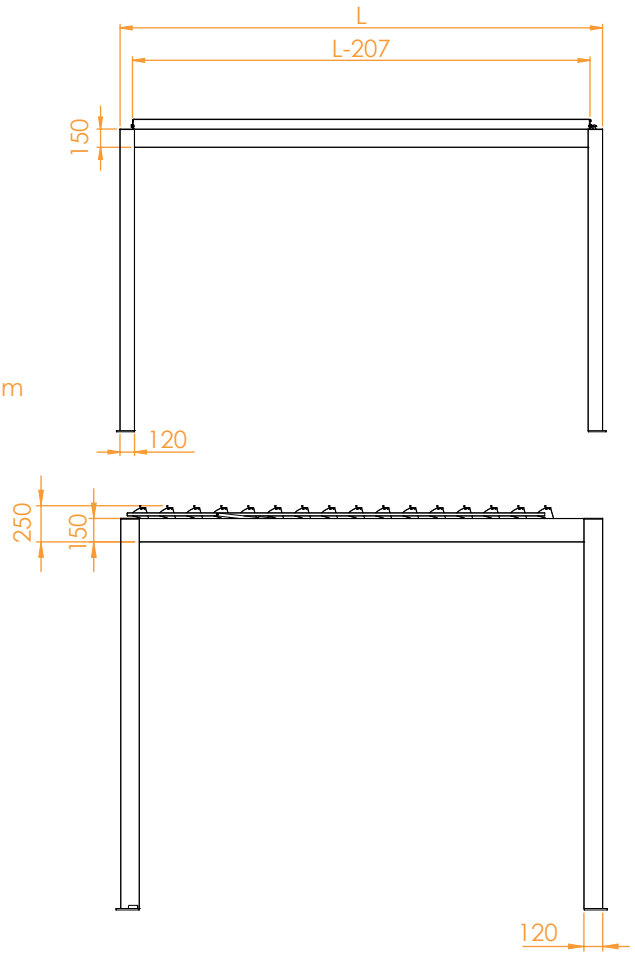


LEYENDA

Altura total = T	Salida = S
Altura de hueco = H	Línea = L


FÓRMULA

H=T-250
T =H+250


PERFILERÍA




Lama




Pilar



Pilar doble




Viga
con canalón




Pilar
con canalón doble


SOPORTE DE INSTALACIÓN




Soporte suelo oculto



Soporte pared




Soporte suelo



Soporte
suelo doble

CONJUNTO
PATA REFUERZO







Cerramiento vertical ZIPPER


ROMA

Cierre perimetral fabricado en aluminio con **tecnología CNC** que permite cerrar toda la pérgola y proporcinar un **entorno protegido del sol y viento** gracias a su compuesto de tejido de poliéster microperforado Screen, que **neutraliza los rayos UV** y permite ver a través de él , el sistema de cremallera ZIP que otorga resistencia y estabilidad.

NUEVO

Gama de acabados

Ahora ROMA dispone de una gama de **más de 20 acabados combinables** para cubrir las necesidades de nuestros clientes más creativos.

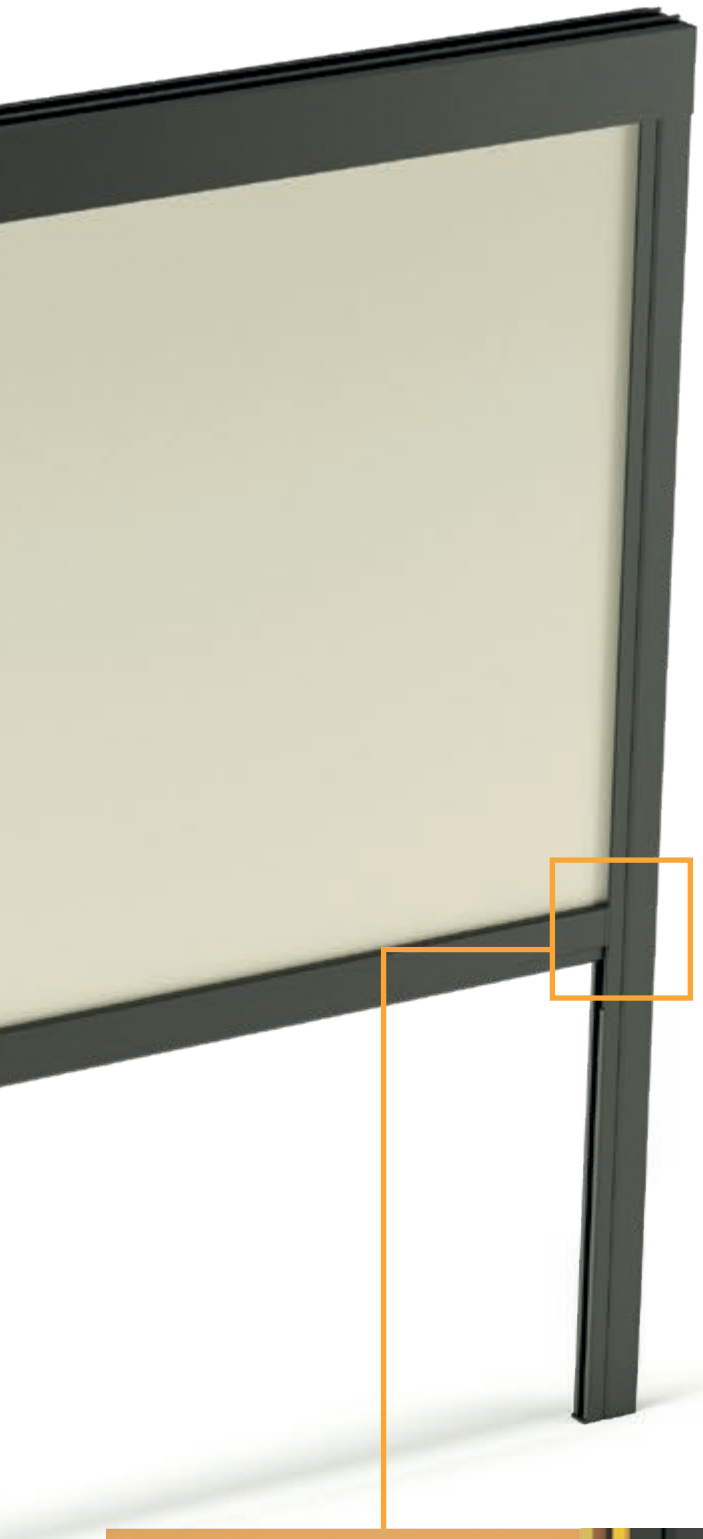

MECANIZADO CNC

Tecnología que permite fabricar piezas de aluminio con precisión milimétrica, acelerando la producción y asegurando alta calidad y uniformidad en cada pieza.

RESISTENTE AL AGUA Y VIENTO


Su sistema de sellado perimetral la convierte en impermeable, proporcionando un espacio estanco y confortable.

ESTABILIDAD Y SOLIDEZ

El producto garantiza una alta seguridad frente a inclemencias del tiempo, gracias a su sólida estructura y componentes mecanizados en CNC.

TEJIDOS


SUN STOP ofrece una amplia gama de tejidos de alta calidad, esto aporta un alto valor al producto en cuanto a su estética como a comodidad y funcionalidad para el cliente.

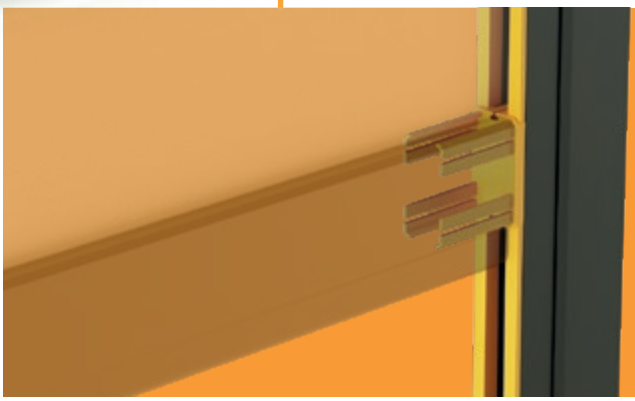

SISTEMA ZIP

El sistema de cremallera o zip, soldada en los laterales, aporta resistencia al viento y al agua, protegiendo por completo el espacio interior de las inclemencias meteorológicas.

Detalles técnicos

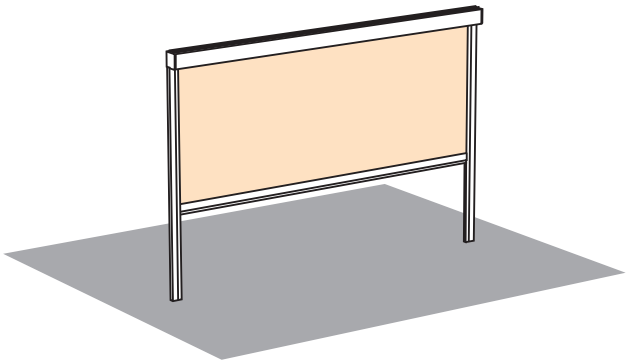

Soporte para instalación a techo

Sistema de apertura motorizado, de accionamiento mediante control remoto, APP o mediante sistemas de demótica avanzada.


2500


En su configuración sencilla dispone de hasta 2,5 mts de altura.


5000

Distancia maxima entre guias 5 mts


Perfilería y componentes

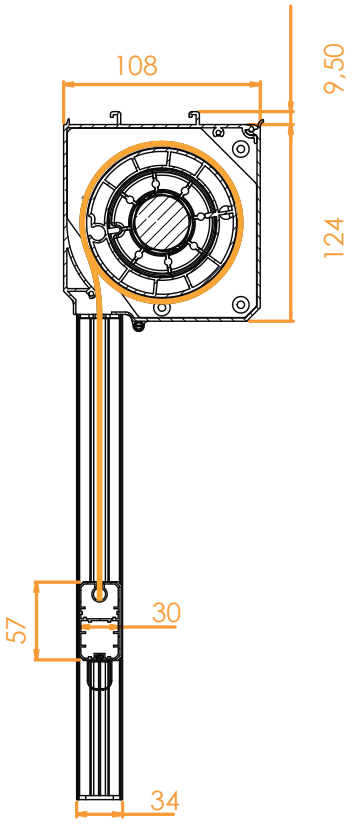

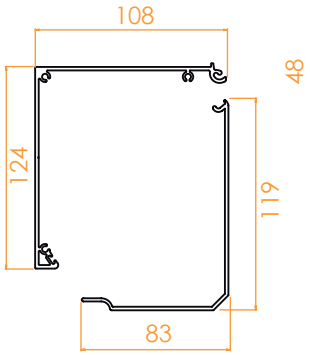




Soporte



Travesaño **DAKHLA**





NUEVO



Cerramiento de cristal

MURANO

El cerramiento de cristal Murano funciona por carriles, **sin necesidad de perfiles verticales**. Gracias a esto podrás conseguir deslizar sin problemas los paneles para acceder sin obstáculos a la pérgola bioclimática Génova.

Una gran ventaja que ofrece la corredera Murano de cristal es que es muy fácil de limpiar y su mantenimiento es muy sencillo.









- Rodamientos **altamente resistentes**
- Cobertura para pérgola estandar **GENOVA 4x3**
- Certificado ante impacto **CLASE 1**
- **Hueco máximo de 1800mm y mínimo de 1300mm**
- **Cristal 8mm templado** de seguridad de alta calidad
- Deflexión relativa **0,05**

- Permite cerrar toda la pérgola perimetralmente.
- Sistema de desplazamiento corredera mediante rieles.
- Cristal templado de 8 mm, certificado en clase 1 frente a impactos.
- Permite una visibilidad total del entorno, además de mantener la zona muy iluminada.



NUEVO

Panel decorativo

TOKIO

El panel decorativo **TOKIO** aporta a tu pérgola **GÉNOVA** un plus de estilo y funcionalidad, dejando pasar a través de sus lamas el aire suficiente para disfrutar **un espacio especial en tu hogar.**

La variedad de combinaciones permite combinarla perfectamente con su decoración, así como su fabricación en aluminio de alta calidad garantizan su durabilidad.



- **Medidas disponibles:**
  400 cm x 250 cm (4 paneles)
  300 cm x 250 cm (4 paneles)

- **Colores disponibles**
  Color blanco y gris texturado para estructura
  Color blanco, gris texturado y pino para lamas

- Se compone de 4 paneles compuestos de perfiles y lamas de aluminio.
- Los paneles disponen de rodamientos para hacer cada panel deslizante y desplazarlo donde se desee.
- Sistema de desplazamiento corredero mediante rieles.
- Ofrece privacidad a su vez que deja pasar la luz, gracias a su composición de lamas espaciadas.



NUEVO




pérgola manual

BIOCLIMÁTICA


BOLONIA

La pérgola bioclimática **BOLONIA** permite disfrutar de las comodidades de una pérgola bioclimática totalmente funcional **sin necesidad de conexión eléctrica.**

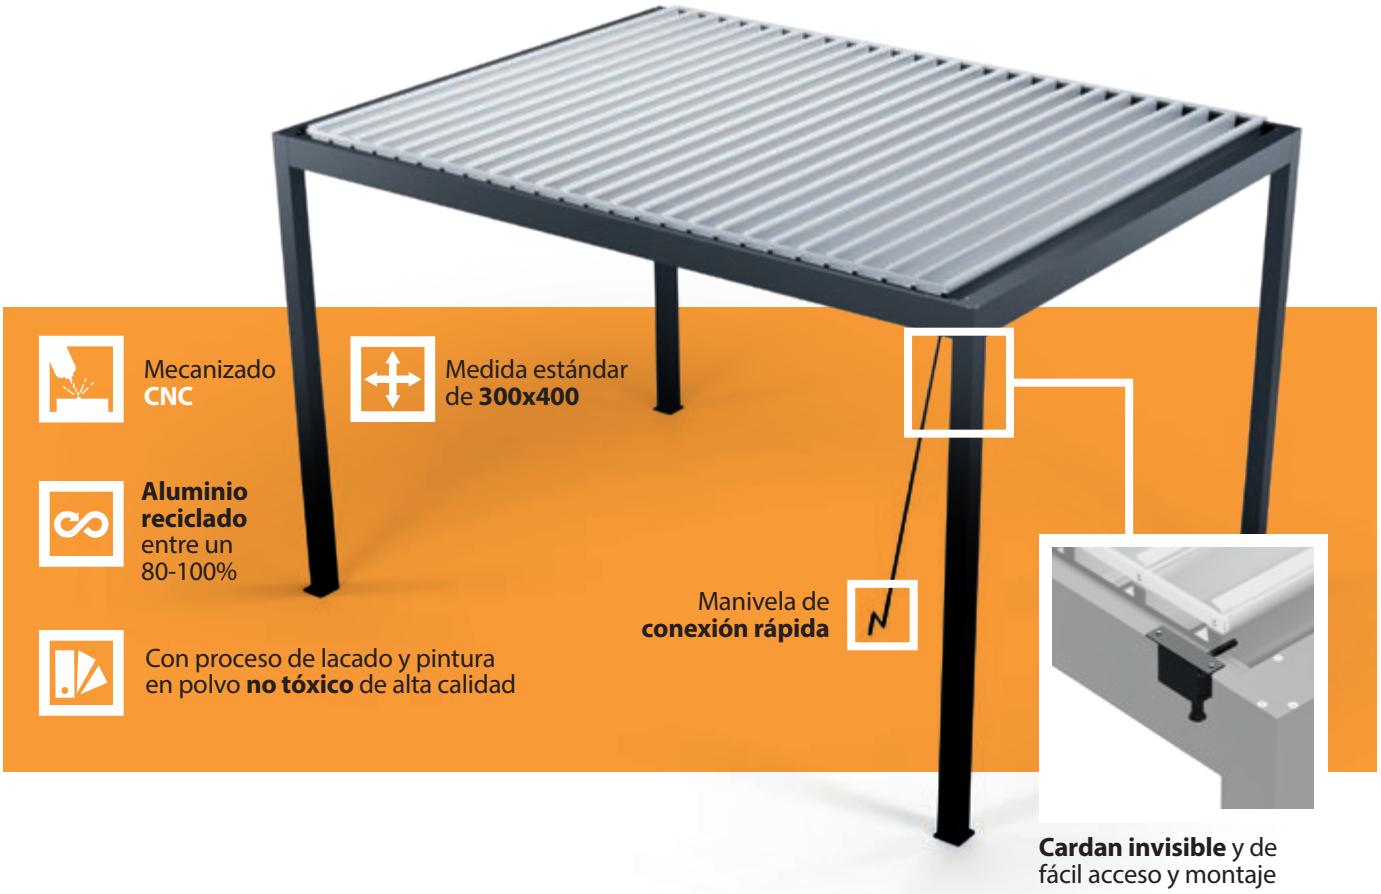

- Pérgola bioclimática fabricada en España con aluminio 100% reciclable.
- Secciones en aleación de aluminio 6063 T6, aleación usada para construcciones y fachadas arquitectónicas.
- Amplia gama de acabados, tratados con pintura en polvo no tóxico para exteriores, de alta calidad y resistente frente ambientes salinos y de costa.
- Piezas fabricadas en CNC de alta precisión que ofrecen una estética limpia y minimalista, con tornillería oculta a la vista para un diseño elegante y moderno.
- Posibilidad de incorporar cerramientos verticales manuales.
- Diseñada para aplicar la metodología DIY, producto de fácil instalación.

Estructura fabricada en aluminio de máxima calidad

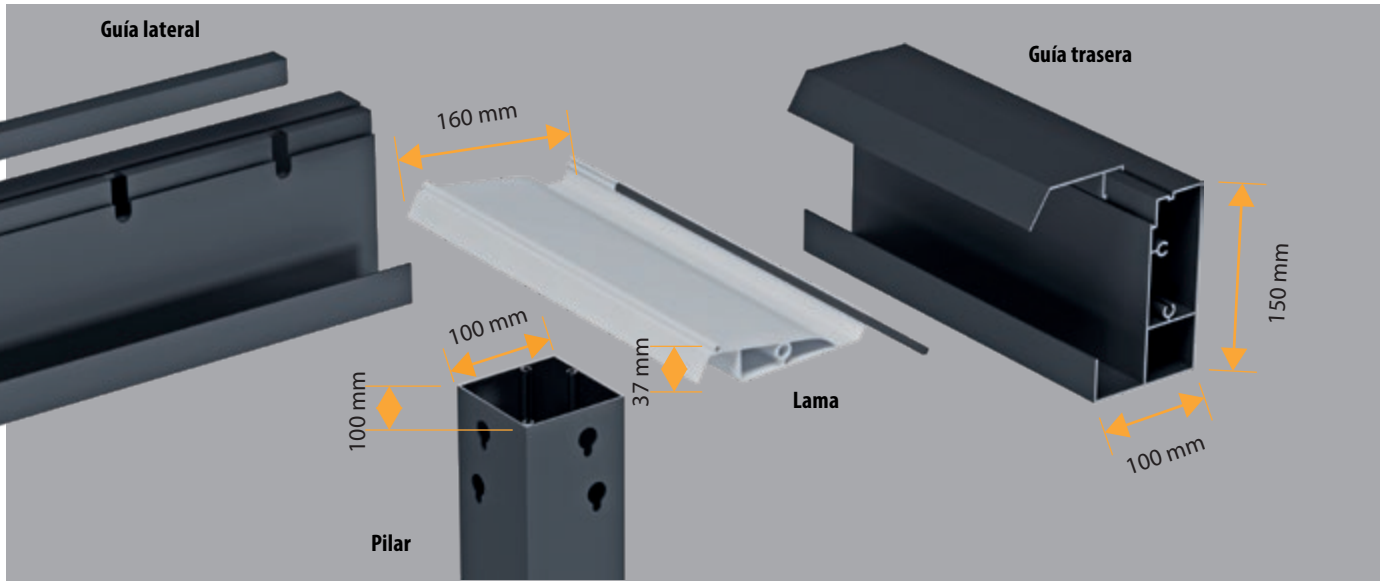



PRESTACIONES

- Estética minimalista
- Fácil de montar
- Pre-ensamblada de fábrica
- Tornillería oculta
- Medidas 300x400
- Opción de colores y cerramientos manuales verticales


Apertura de lamas de hasta 140º






Máxima adaptación

Gracias a la total personalización en la configuración de sus módulos, la pérgola bioclimática aportará valor al lugar de su instalación.

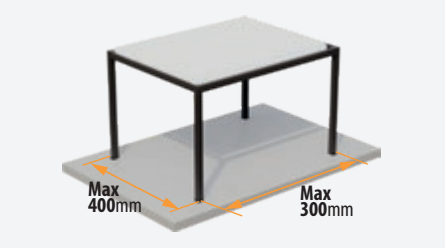

Pérgola **AUTOPORTANTE**


La mejor opción para crear un nuevo espacio si no se dispone de una edificación en el entorno.

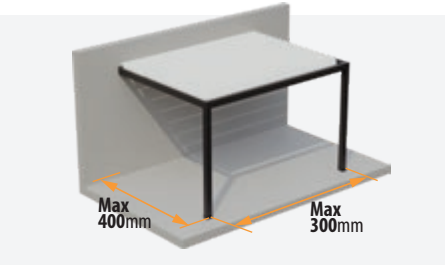

Pérgola **PARED-SUELO**

Adosada a una pared y apoyada en sus pilares, resulta ideal cuando se quiere ampliar o crear un nuevo espacio junto a un edificio.



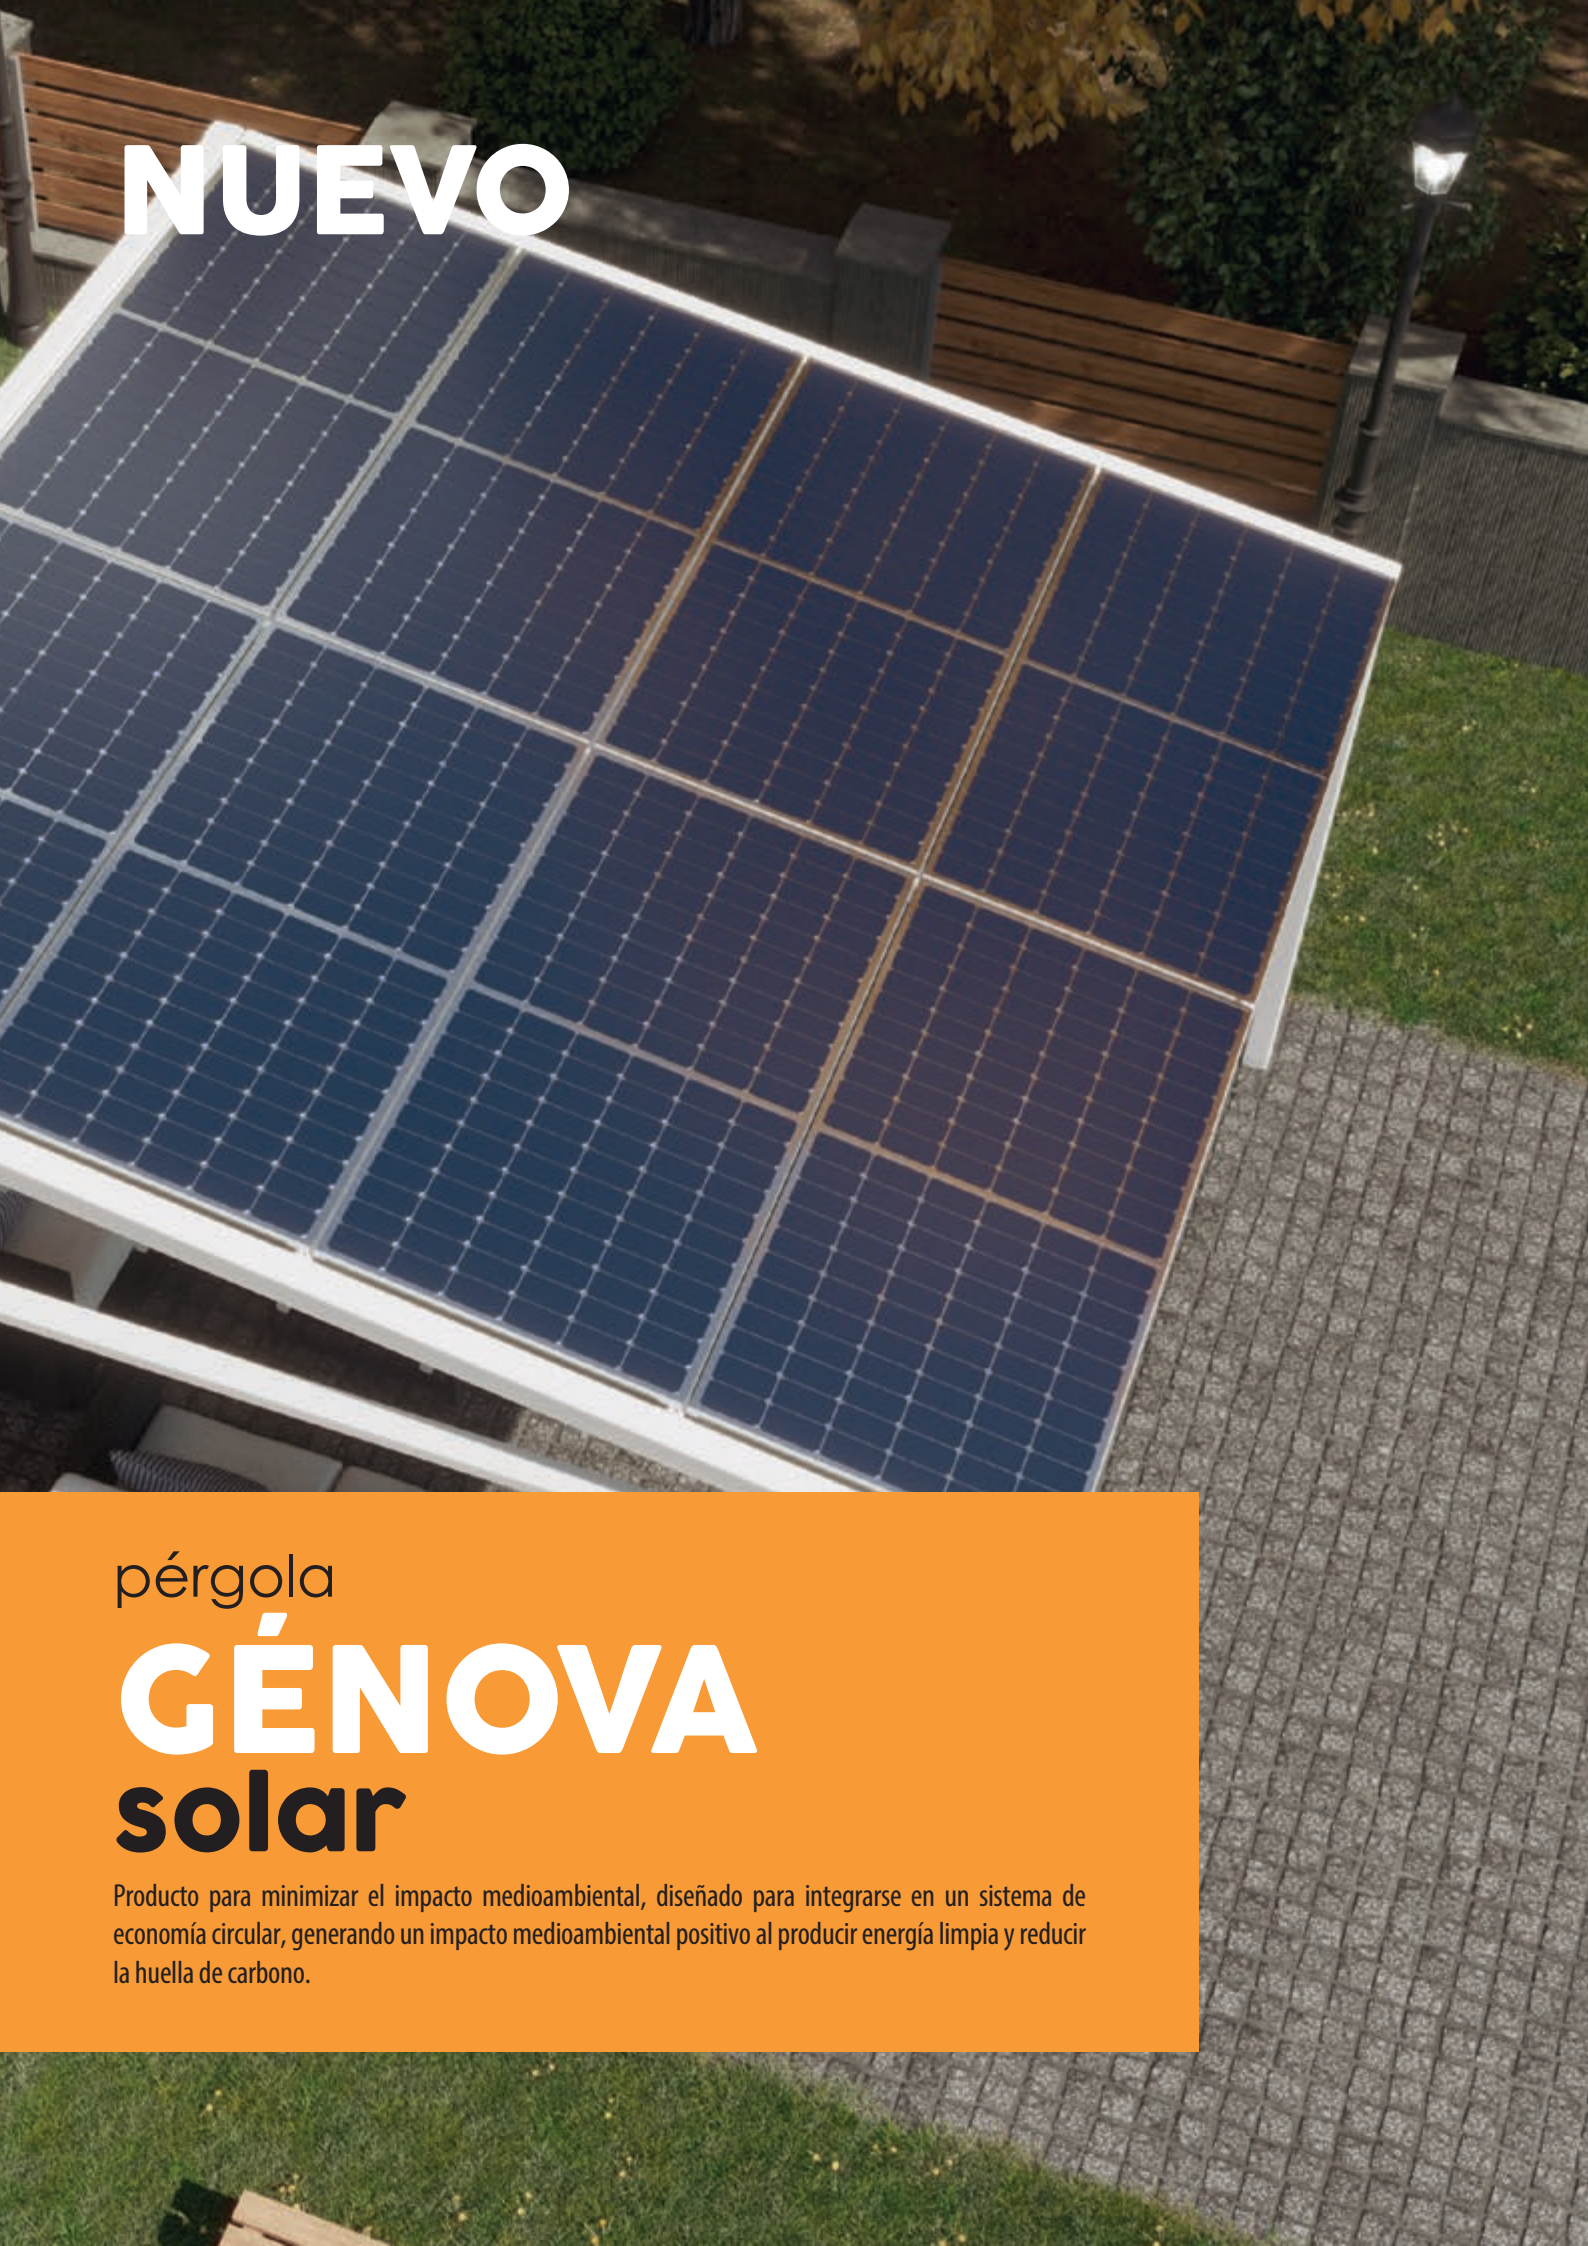


NUEVO

pérgola


GÉNOVA solar

Producto para minimizar el impacto medioambiental, diseñado para integrarse en un sistema de economía circular, generando un impacto medioambiental positivo al producir energía limpia y reducir la huella de carbono.

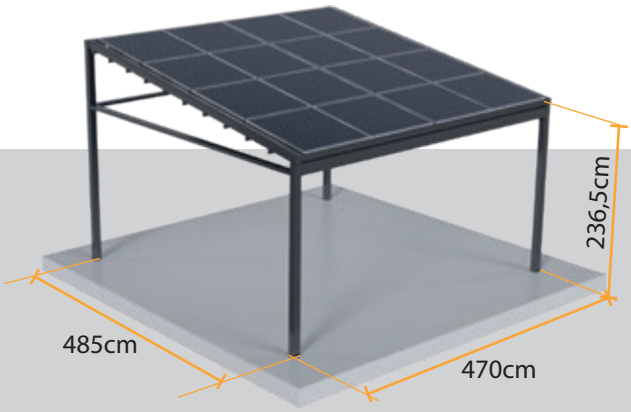

Autoportante


4 pilares sin necesidad de anclaje a pared.

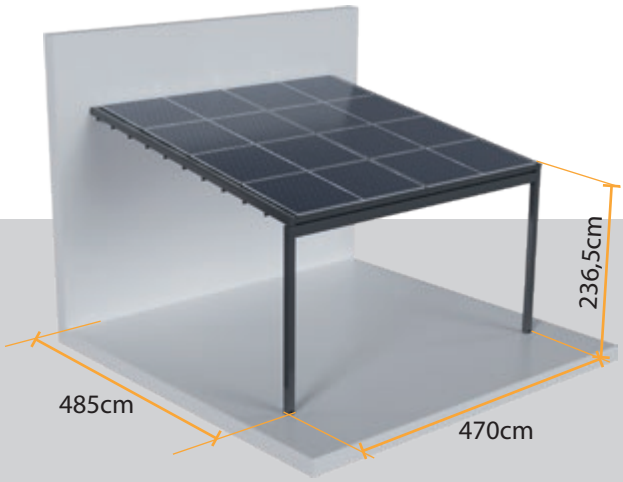

Pared - Suelo

2 pilares con anclaje a pared.

Estructura fabricada en aluminio de máxima calidad

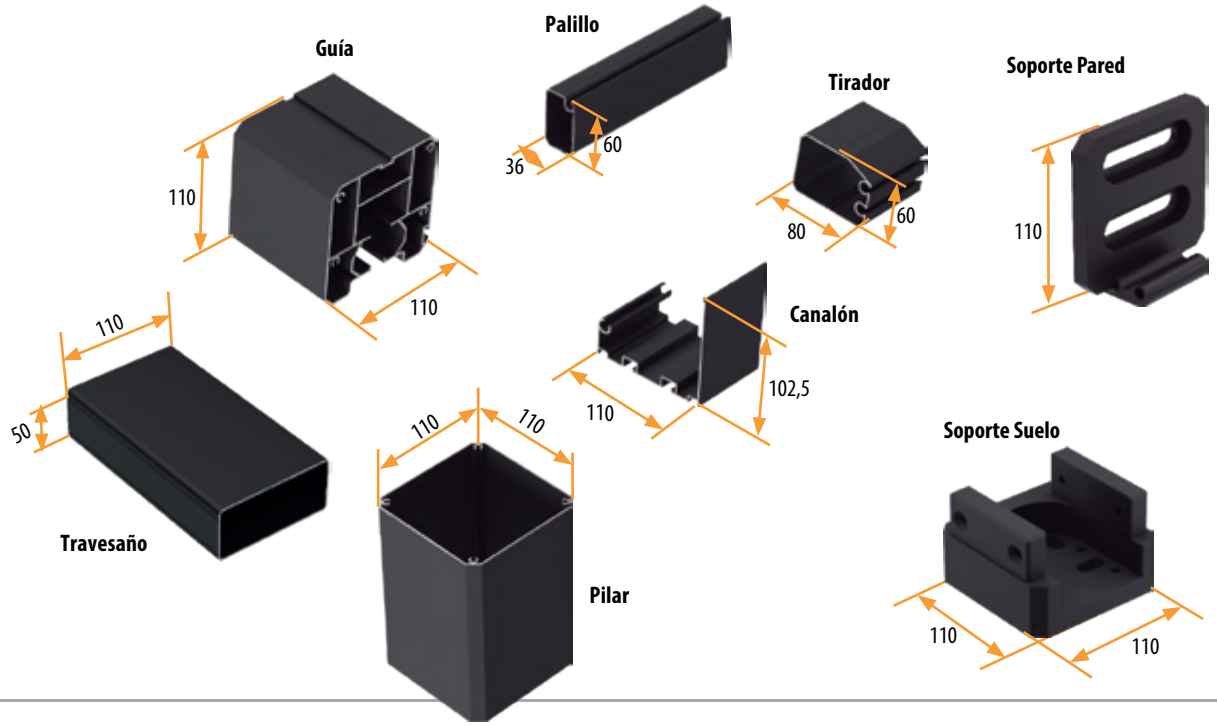

- Tratamiento exterior de alta calidad
- Perfilería **aluminio 6063-T6 100 % reciclado**, fabricado en Europa
- Cubierta impermeable
- Estabilidad y solidez
- Grado de inclinación entre **10-30%**

Diseño y estética



Tejido IMPRESO

La opción de tejido impreso aporta personalidad a la pérgola y permite su integración en cualquier estilo.

- Sistema de doble techo, compuesto de las placas solares y lona tensada, capaz de reducir un 10% la temperatura del ambiente.
- Paneles ocultos de forma interna preservando la estética y la vista desde el interior de la pérgola.
- La lona tensada está compuesta del tejido Opak que tiene propiedades impermeables e ignífugas, además de ser blackout para ofrecer y cubrir con una sombra magnífica.
- Tejido 100% personalizable, ofreciendo un valor extra en cuanto al diseño estético, combinando funcionalidad y estilo.
- El conjunto de lona tensada con palillería permite incorporar focos LED, para iluminar el espacio, con posibilidad de graduar la intensidad, haciendo el producto útil tanto de día como de noche.








Confort térmico
Este doble techo en tejido es capaz de reducir 10% la temperatura del ambiente, es ignifugo gracias al tejido Blackout, creando una sombra total y una visión siempre impecable.

Función decorativa
El tejido impreso proporciona una decoración personalizada, combinando funcionalidad y estilo.

Iluminación
El sistema de tejido tensado, permite incorporar focos LED en el techo visto al interior, dando la posibilidad de graduar la intensidad.

Sistema de evacuación
La pérgola solar dispone de un sistema de canalizaciones que permite el drenaje del agua de lluvia.

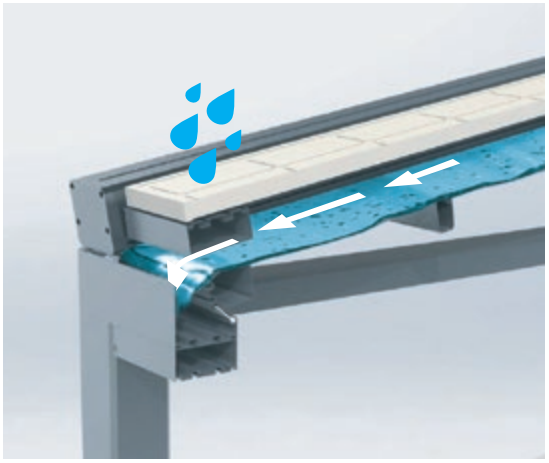



- Sistema de evacuación de agua, preparado para disfrutar de tu pérgola en días lluviosos.
- Es impermeable gracias al tejido Opak.
- Las filtraciones de agua entre las placas caen sobre el tejido que está preparado para que canalice el agua hacia el canal delantero, siendo evacuada el agua de lluvia a través de los pilares frontales.

paneles SOLARES



Ventajas

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO CO2

Por cada kilo de aluminio reciclado empleado en la pérgola Génova Solar, evitamos la emisión de 20 kg de CO2 a la atmósfera. Gracias a nuestro compromiso con la sostenibilidad, reducimos significativamente la huella de carbono y contribuimos a un futuro más limpio y respetuoso con el medio ambiente.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El consumo medio anual de una vivienda en España es de 3.487 kWh. Con los paneles fotovoltaicos de la pérgola Génova Solar, se puede generar hasta 1.708 kWh al año a rendimiento máximo, lo que representa un ahorro de casi el 50% del consumo energético promedio de un hogar en España.

Especificaciones

PANELES SOLARES

Mayor potencia de salida


Diseño ligero

Rendimiento con poca luz

Mayor eficiencia de conversión de módulo

144 Células **MBB Half-Cut**

Garantía lineal de Potencia

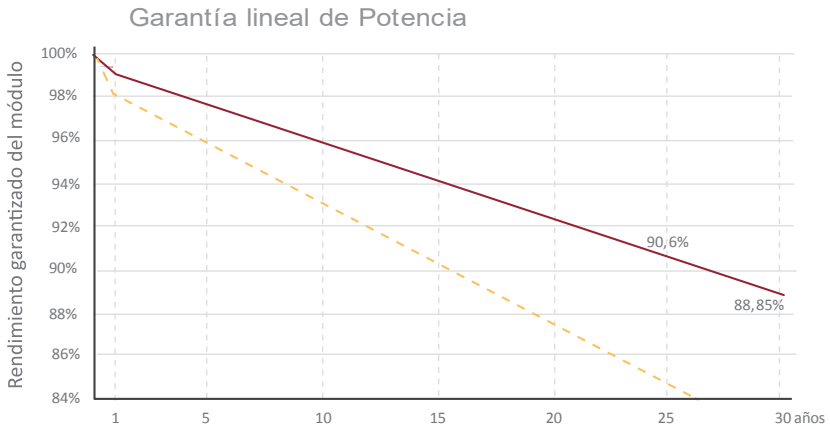

Tolerancia positiva de vatios

15 Años de garantía del producto

30 Años de garantía de potencia lineal

Datos Eléctricos STC	EM600-PH
Máxima potencia (Wp)	600 Wp
Corriente de potencia máxima (I_{mp})	13,43 A
Voltaje de potencia máxima (V_{mp})	44,68 V
Corriente de cortocircuito (I_{sc})	15,95 A
Voltaje de circuito abierto (V_{oc})	53,99 V
Eficiencia del módulo	23,20%
Capacidad máx. fusible en serie	25 A
Número de Diodos	3
Tolerancia positiva en vatios	±3%
Condiciones de prueba estándar	1000 W/m², 25 °C , AM 1.5
Tensión máxima del sistema	1500V / DC
Coeficiente de temperatura I_{sc}	+0,05% / oC
Coeficiente de temperatura V_{oc}	-0,22% / oC
Coeficiente de temperatura P_{mp}	-0,26% / oC
Rango temperatura funcionamiento	-40oC / +85oC
Temperatura operación célula (TONC)	45oC ±2
Capacidad carga cubierta del módulo (vidrio)	5400Pa IEC61215 (nieve)
Capacidad carga frontal/trasera del módulo	2400Pa IEC61215 (viento)


Especificaciones

PANELES SOLARES


Características mecánicas	
Cubierta frontal (material/espesor)	Vidrio templado / 3,2mm
Peso del módulo	28,2kg ±3%
Dimensiones del módulo	2278x1134x35mm
Revestimiento (color)	TPT en blanco
Células (cantidad/material/dimensiones)	144(6x24) / Silicio monocri stalino
Marco (material/color)	Aluminio anodizado / Plata
Grado protección caja de conexiones	≥ IP68
Cables y conectores	4mm² (IEC), long. 350mm
Clasificación de calidad	Clase A
Clase de protección eléctrica	Clase II
Clase de seguridad contra incendios	IEC Clase C

Valores en condiciones TONC**	
Potencia máxima TONC (P_{max})	452 W
Voltaje de potencia máxima ($V_{mp\ TONC}$)	42,19 V
Corriente de potencia máxima ($I_{mp\ TONC}$)	10,72 A
Voltaje de circuito abierto ($V_{oc\ TONC}$)	50,99 V
Corriente de cortocircuito ($I_{sc\ TONC}$)	11,48 A


Irradiancia constante de 1000 W/m² a temperaturas variables

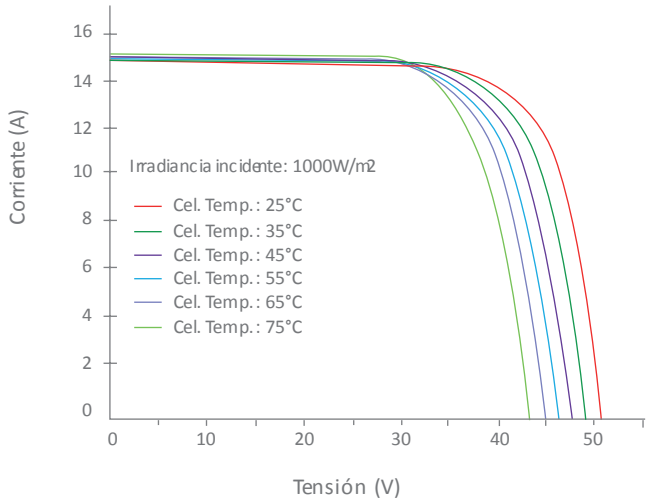

Curvas de corriente/tensión

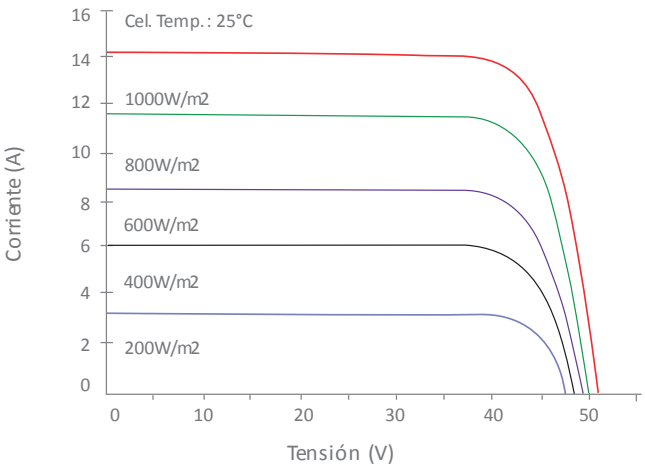

Dimensiones generales

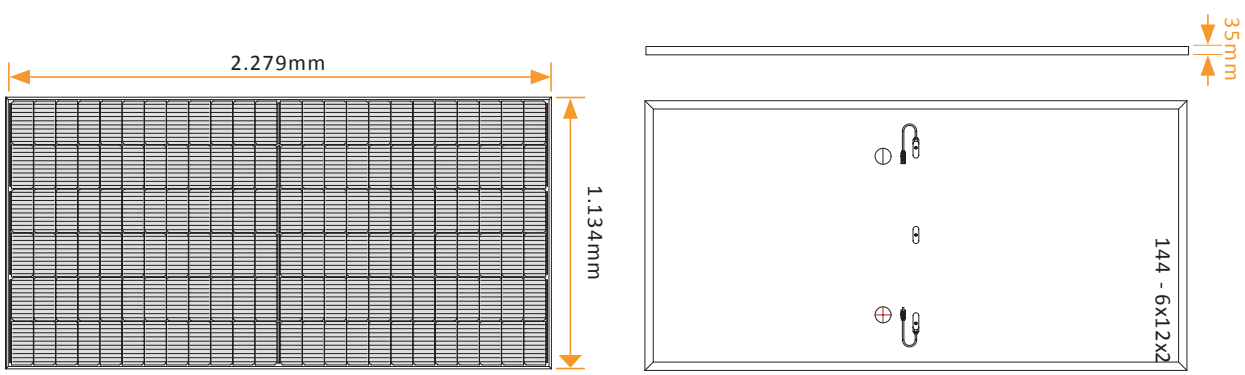

Especificaciones

PANELES SOLARES



Datos Generales	Dimensiones (ancho/alto/profundidad)	368 / 325 / 145 mm
	Peso del dispositivo	9.5 kg
	Rango de temperaturas de funcionamiento	-25°C ... +60°C
	Topología	Sin aislamiento
	Consumo nocturno	< 1 W
	Concepto de enfriamiento	Convección natural
	Grado de protección (según IEC 60529)	IP66
	Categoría climática (según IEC 60721-3-4)	4K4H
	Valor máx. admisible de humedad relativa (sin condensación)	100%
	Altitud máx. en funcionamiento	4000 m
Características	Interfaz de comunicación 1Y2	Wi-Fi / 4G /RS485 (opcional)
	Indicadores LED (de estado/error/comunicación)	●
	Conexión CC	Conector para enchufar
	Conexión CA	Conector para enchufar
	Tipo de montaje	Soporte para pared
	Certificados y autorizaciones (otras previa petición)	AS/NZS 4777.2, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, NB/T32004
Eficiencia y Protección de Seguridad	Eficiencia máx. / Eficiencia europea	97.8% / 97.5%
	Dispositivo de desconexión del lado de CC	●
	Protección de polaridad inversa de CC / Protección contra cortocircuitos de CA	● / ●
	Unidad de monitoreo de corriente residual omnipolar	●
	Protección contra aislamiento	●
	Monitorización nocturna	○
	Monitorización de fallos de conexión a tierra / Monitorización de la red	● / ●
	Protección contra sobretensión de CA	● / Tipo II
	Clase de protección (según IEC 62109-1) / Categoría de sobretensión (según IEC 62109-1)	I / CA: III; CC: II
Entrada Fotovoltaica	Máx. potencia del conjunto fotovoltaico	7500Wp STC
	Tensión de entrada máx.	600 V
	Rango de tensión MPPT/ Tensión nominal de entrada	60 V a 560 V / 360 V
	Tensión mínima de entrada/ Tensión de arranque	60 V / 100 V
	Nº de rastreadores MPPT independientes/cadenas por entrada MPPT	2/1
	Corriente de entrada máx. por MPPT	16 A
	Corriente de cortocircuito por MPPT	24 A
Salida CA	Rango de tensión de CA	180 V a 295 V
	Tensión nominal de CA	220 V / 230 V / 240 V
	Fases de alimentación	1
	Frecuencia / rango de red de CA	50 Hz/45 Hz a 55 Hz 60 Hz/55 Hz a 65 Hz
	Potencia activa nominal	5000 W
	Potencia aparente nominal	5000VA
	Potencia aparente máx.	5500 VA 3
	Intervalo de factor de potencia ajustable	1/0.8 capacitivo - 0.8 inductivo
	Corriente máx. de salida de red	25 A
	Armónicos THDi (a potencia nominal)	<= 3%



Cama Balinesa


CANCÚN

La cama balinesa CANCÚN ofrece un espacio de relax y confort, proporcionado por su diseño elegante y exclusivo, ideal para 2 personas.

CANCÚN

La cama balinesa Cancún combina lujo y confort en un elegante diseño al aire libre. Perfecta para relajarse bajo el sol, su estructura robusta y su suave colchón la convierten en el refugio ideal para disfrutar de momentos de descanso en jardines o terrazas.

- Parte trasera compuesta por tejido fijo y techo conformado por palillería retráctil.
- Tejidos técnicos preparados para **soportar factores ambientales** como el sol, la lluvia, etc.
- Asientos confortables con respaldo **abatible en 5 posiciones.**
- Colchonería con espuma de poliuretano cubierta con **tejido hidrófugo.**
- Amplia gama de colores disponibles para la estructura y los tejidos.

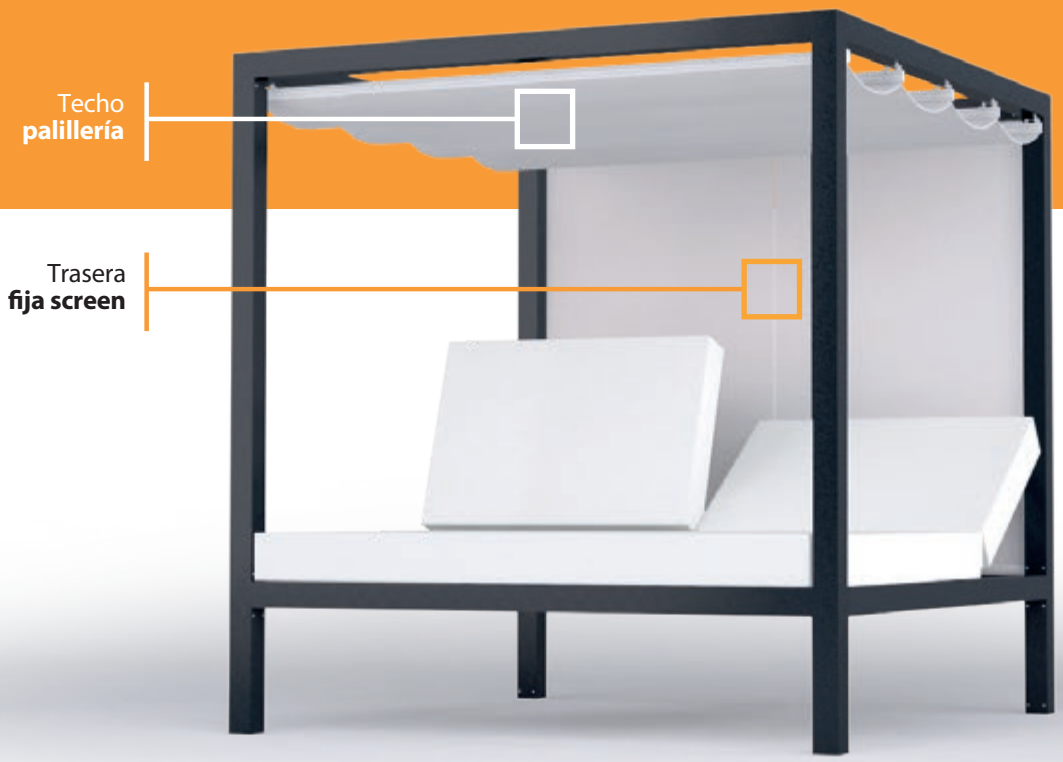

MECANIZADO CNC

Mecanizado **CNC** antes del proceso de lacado.

Aleación en aluminio

TEJIDO ÁGORA GRAN DURABILIDAD


Fuerza, calidad, durabilidad, fácil cuidado y una resistencia incomparable a la decoloración y degradación, todo en un solo tejido.

COLORES DISPONIBLES


Amplia gama de colores y tonalidades para combinar en cualquier entorno.


Máxima adaptación

Respaldos abatibles | 5 posiciones

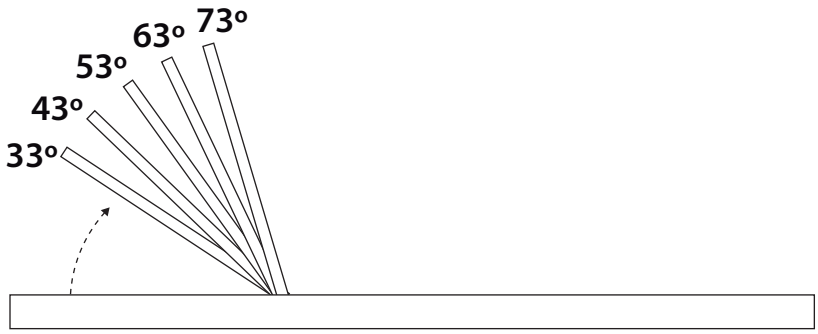

Dimensiones generales

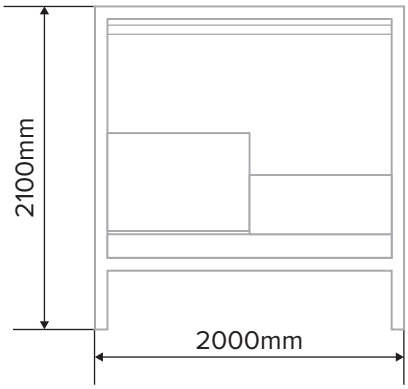

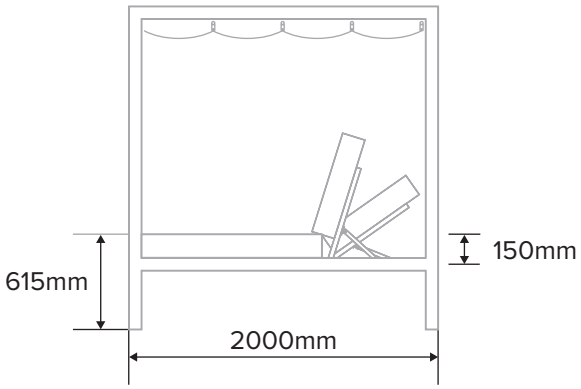


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- **Estructura | 78 Kg.**
- **Colchón | 15 Kg.**
- **Volumen | 8 m³**
- **Perfiles de aluminio de 80 x 80 mm.**
- **Palillería retráctil.**
- **Respaldos abatibles en 5 posiciones.**
- **Tejidos técnicos para exterior, desenfundables.**
- **Colchonería con espuma de poliuretano cubierta con tejido hidrófugo.**

Tejido retráctil

El techo de la cama balinesa Cancún ofrece la posibilidad de apertura y cierre gracias a su sistema de palillería y tejido retráctil. Este mecanismo permite disfrutar de sombra o sol según se desee, creando un ambiente cómodo para relajarse al aire libre, mientras mantiene una estética elegante y funcional.

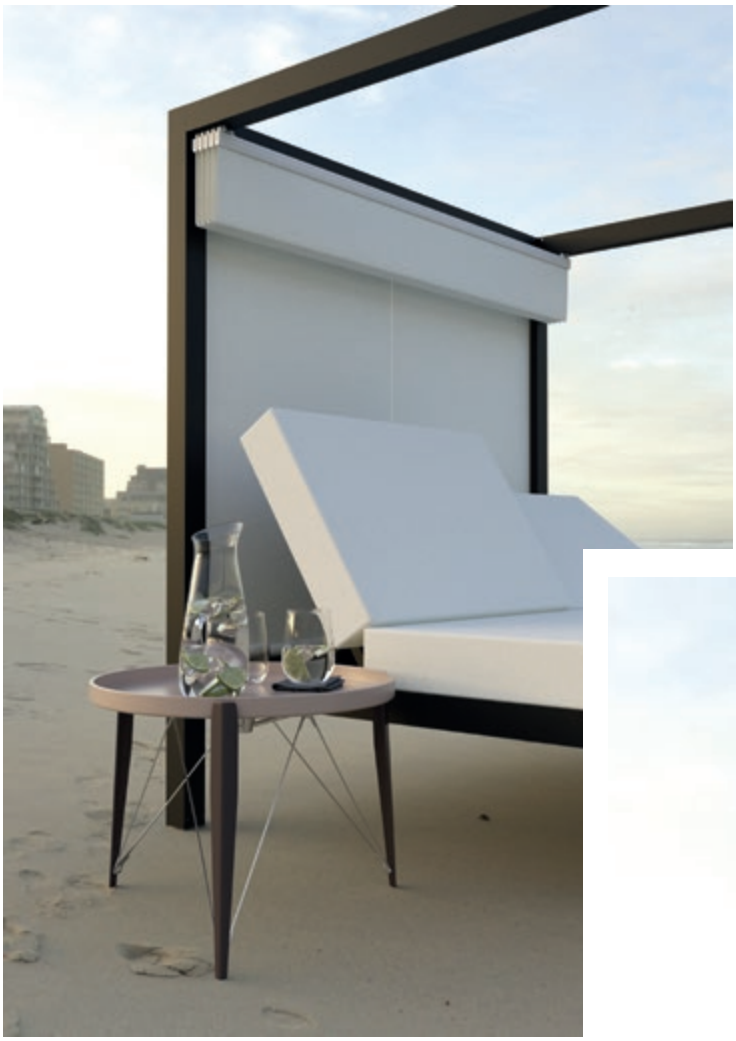



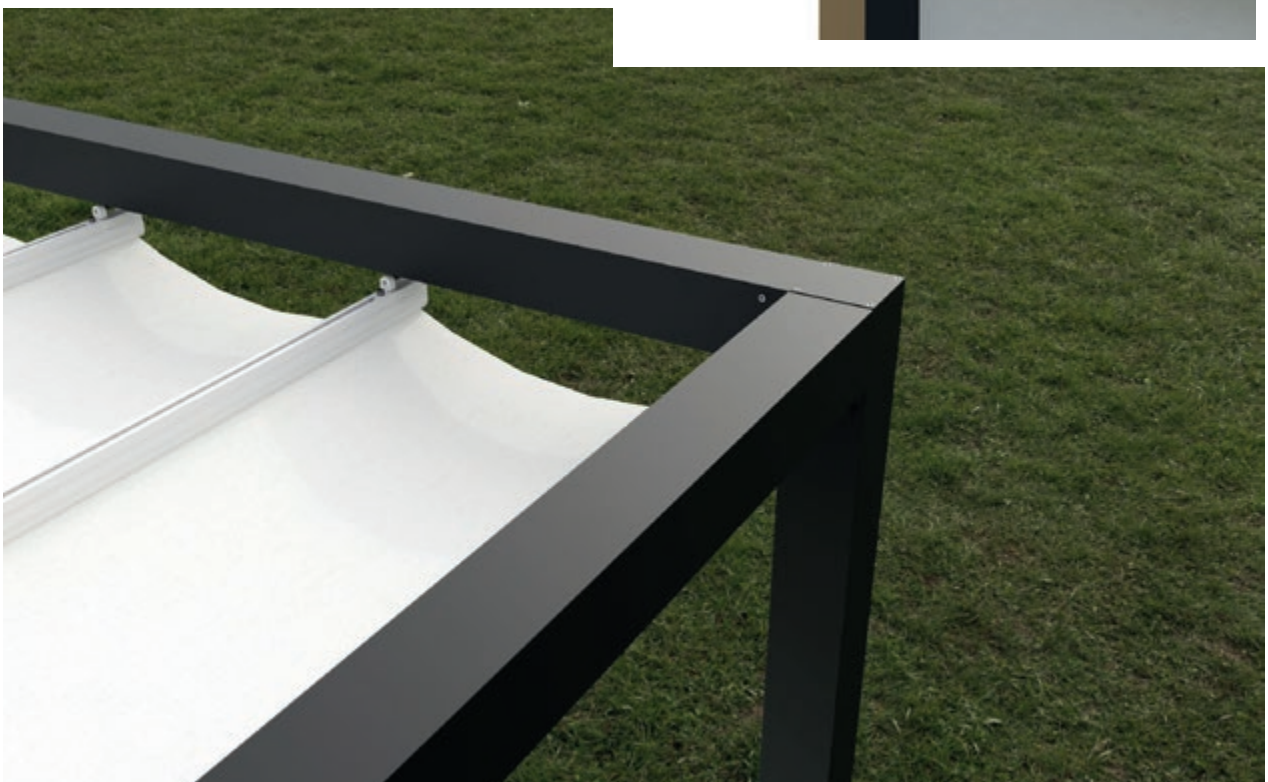



Cenador

MADAGASCAR

Cenador desarrollado para crear un espacio privado ideal en grandes zonas de ocio, sus líneas minimalistas se mimetizan tanto en un espacio vanguardista como en un entorno de naturaleza, recomendado para grupos de entre 10-12 personas.

MADAGASCAR

El gran cenador Madagascar ofrece una solución espaciosa y elegante para disfrutar del aire libre. Con su sólida estructura y diseño imponente, proporciona un refugio amplio y protegido, ideal para grandes reuniones o eventos en jardines y terrazas.

- Parte trasera y laterales cerradas con cortinas correderas, **confeccionadas en tejido Ágora.**
- Tejidos técnicos preparados para soportar factores ambientales como el sol, la lluvia, etc.
- Techo compuesto de cerramiento de palillería retráctil.
- Colchonería con espuma de poliuretano cubierta con tejido hidrófugo.
- Perfilería de aluminio y piezas mecanizadas con tecnología CNC.
- Amplia gama de colores disponibles para la estructura y los tejidos.



MECANIZADO CNC

Mecanizado **CNC** antes del proceso de lacado.

Aleación en aluminio


TEJIDO ÁGORA GRAN DURABILIDAD

Fuerza, calidad, durabilidad, fácil cuidado y una resistencia incomparable a la decoloración y degradación, todo en un solo tejido.

COLORES DISPONIBLES

Amplia gama de colores y tonalidades para combinar en cualquier entorno.

Dimensiones generales

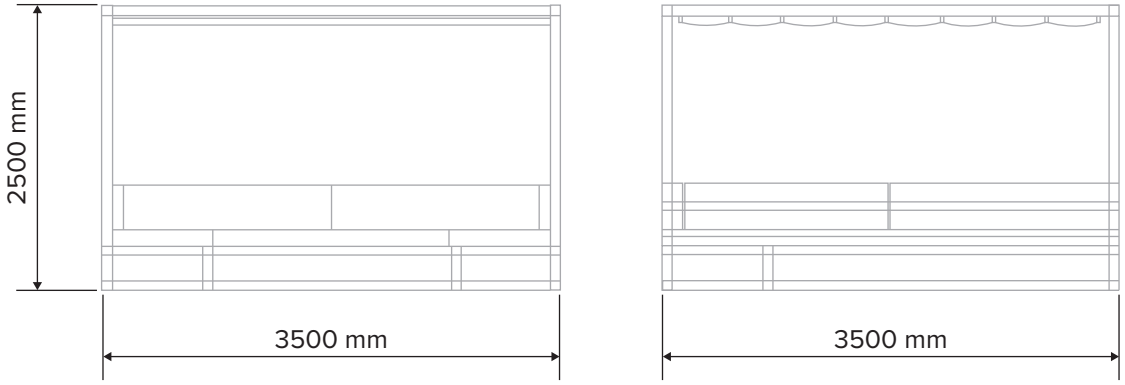


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Estructura | 130 Kg.
- Colchón | 35 Kg.
- Volumen | 31 m³
- Perfiles de aluminio de 80 x 80 mm.
- Cerramiento superior de palillería retráctil.
- Tejidos técnicos para exterior, desenfundables.
- Colchonería con espuma de poliuretano cubierta con tejido hidrófugo.
- Cortinas laterales confeccionado en tejido Ágora.

Tejido retráctil

El techo del cenador MADAGASCAR ofrece la posibilidad de apertura y cierre gracias a su sistema de palillería y tejido retráctil. Este mecanismo permite disfrutar de sombra o sol según se desee, creando un ambiente cómodo para relajarse al aire libre, mientras mantiene una estética elegante y funcional.



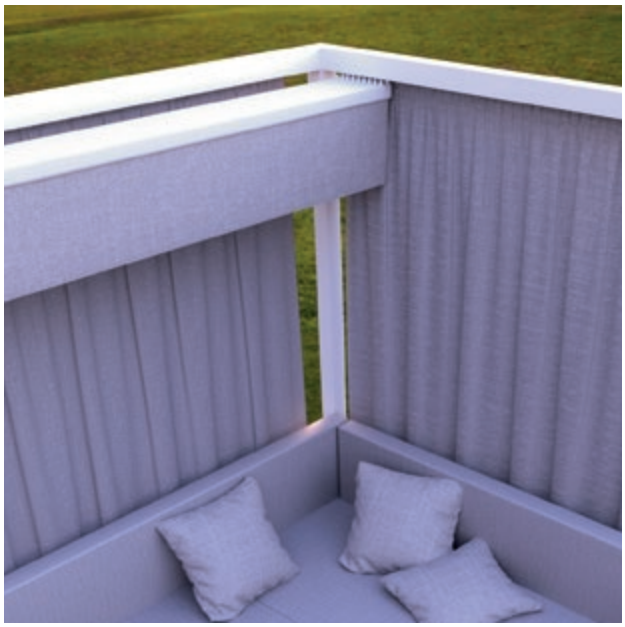

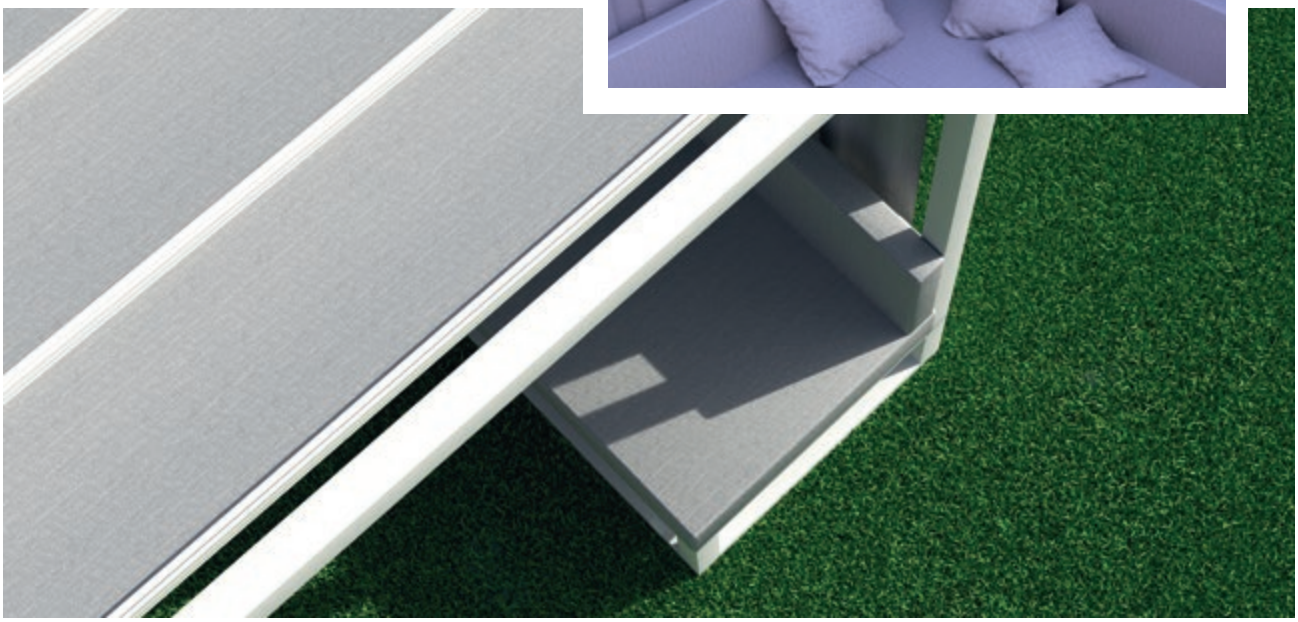



Cenador


EGEO

Cenador que ofrece una zona única y privada dentro de un espacio abierto, creando un lugar cálido y acogedor sin descuidar la línea de diseño minimalista.

EGEO

El cenador Egeo destaca por su diseño elegante y versátil, perfecto para crear un espacio acogedor en cualquier jardín o terraza. Su estructura resistente y su techo ofrecen protección contra el sol.

- Su estructura cuadrangular es combinable con diferentes Complementos estructurales, como por ejemplo cortinas laterales.
- Cuenta con una superficie de 6,25 m2.
- Parte trasera y techo compuesta por lamas fijas, lacado en imitación madera, recreando hasta la veta más pequeña.
- Perfilería de aluminio y piezas mecanizadas con tecnología CNC.
- Amplia gama de colores disponibles para la estructura

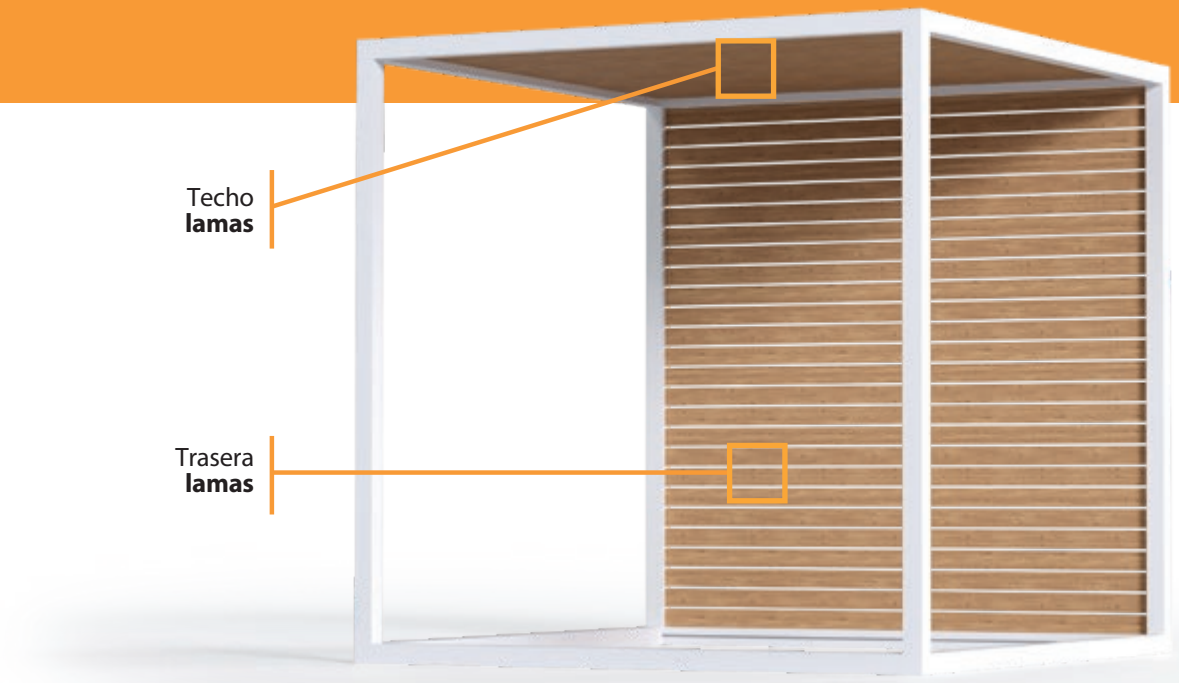

MECANIZADO CNC

Mecanizado **CNC** antes del proceso de lacado.


Aleación en aluminio

CORTINAS OPCIONALES

COLORES DISPONIBLES

Blanco, gris texturado 7043 e imitación a pino.

Dimensiones generales

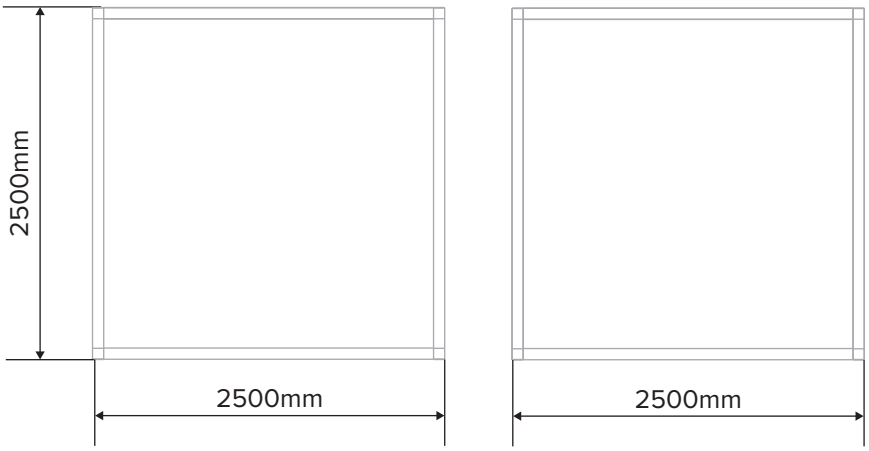

Prestaciones

- Cortinas opcionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura | 46 Kg.
- Volumen | 16 m³
- Perfiles de aluminio con palillería cuadrangular de 80 x 80 mm.
- Combinable con diferentes elementos estructurales.
- Posibilidad de combinación con suelo de aluminio.

Complemento

Añadir cortinas a una cama balinesa proporciona mayor privacidad, protección contra el sol y el viento, y crea un ambiente más íntimo y acogedor, elevando la experiencia de relajación al aire libre.





Servicios



Atención al Cliente y Postventa

Servicio de asesoramiento directo a la venta. Ofrecemos un acompañamiento personalizado en todo el proceso de compra, con el objetivo de asegurar que la venta se realice de manera eficiente y **lograr la satisfacción del cliente.**

Atención y **seguimiento a resolución de consultas e incidencias**. Nuestro equipo está comprometido en brindar una gestión ágil ante cualquier consulta o problema que pueda surgir durante o después de la compra.

Gestión y seguimiento de contratación de servicio *"Llave en mano".* Nos encargamos de establecer todos los plazos y estándares de calidad para que el cliente reciba un **servicio sin preocupaciones.**



Instalación y asistecia técnica

Servicio de instalación propio, distribuido por varios puntos de España.

Ofrecemos asistencia técnica y resolución de consultas sobre nuestros productos.

Servicio 100% personalizado directamente por el fabricante.

Herramientas digitales

Presupuestador online de nuestros productos estándar y a medida.

Manuales y videotutoriales en nuestra web de soporte y canal de Youtube.

Intranet para gestión y seguimiento de pedidos.

Portal especial desarrollado para LME, donde encontrar cualquier información sobre productos, asesores, novedades, presupuestadores, etc.



Formación

Formaciones programadas sobre Sun Stop, metodología de trabajo, servicios ofrecidos e información sobre todos nuestros productos.

Disponibles en formato presencial y online.

Ofrecemos materiales y recursos necesarios para complementar las formaciones.





SUN STOP



Sun Stop prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio escrito, así como soporte magnético o electrónico, sin la debida autorización expresa y por escrito de nuestra parte. Sun Stop se reserva el derecho a modificar, mejorar o eliminar sin previo aviso cualquiera de los productos mostrados en este catálogo. Sun Stop no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este catálogo.



PROTECCIÓN SOLAR SENCILLA Y EFICAZ

SUN STOP

PROTECCIÓN SOLAR SENCILLA Y EFICAZ

www.sun-stop.es
info@sun-stop.es